


COMO MEDIR ESTORES PLISSADOS?


LARGURA

Para medir a largura, temos primeiro de determinar a área da janela ou da porta que queremos cobrir. Regra geral, é necessário deixar cerca de 5 cm de cada lado da moldura exterior da janela.


Medida para realizar o meu pedido

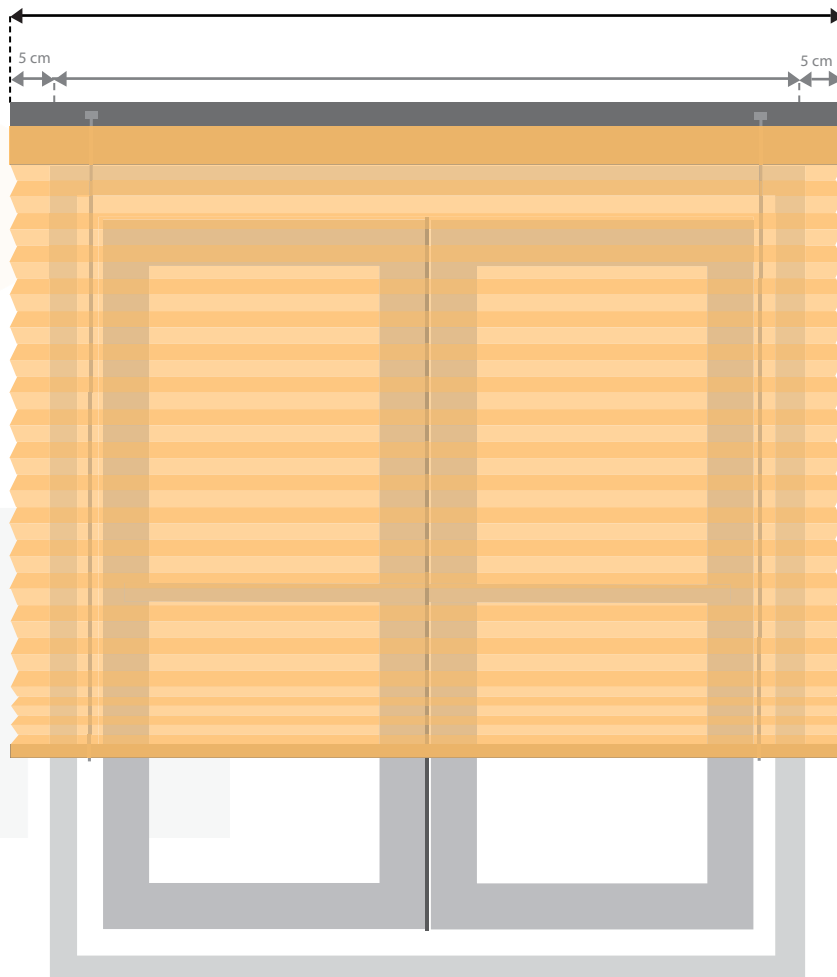

- Se a janela ou porta estiver entre paredes, terá de medir o espaço e retire 1 cm de cada lado.

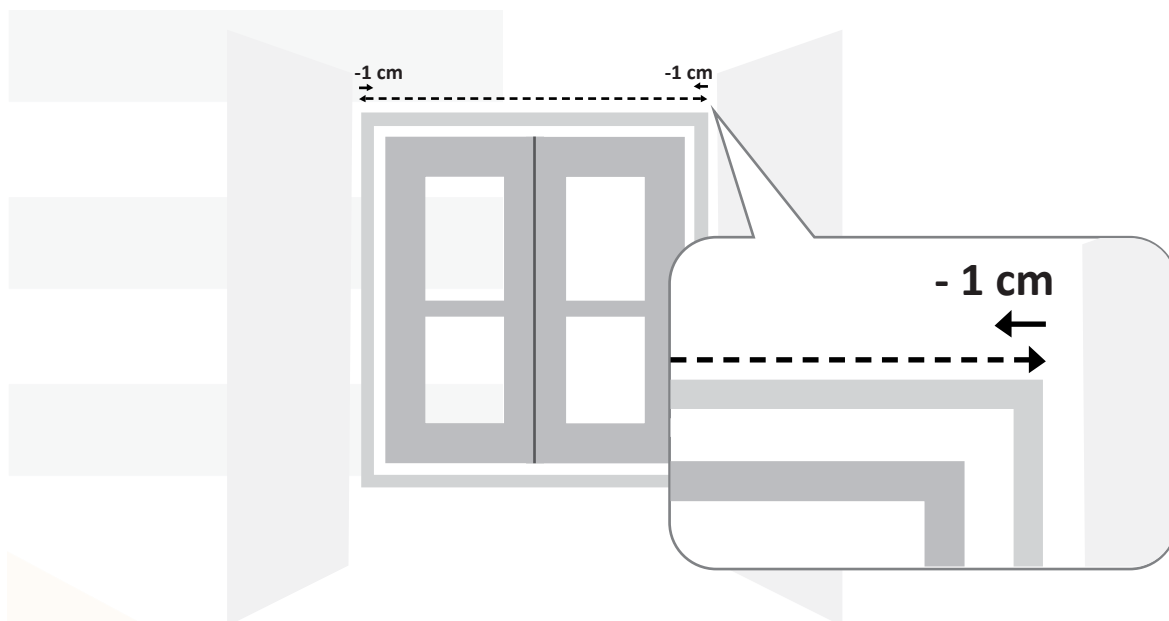


- Se não houver espaço de um lado, comece a medir a partir do canto onde não há espaço para o lado oposto da moldura. Acrescentaremos 5 cm a mais.

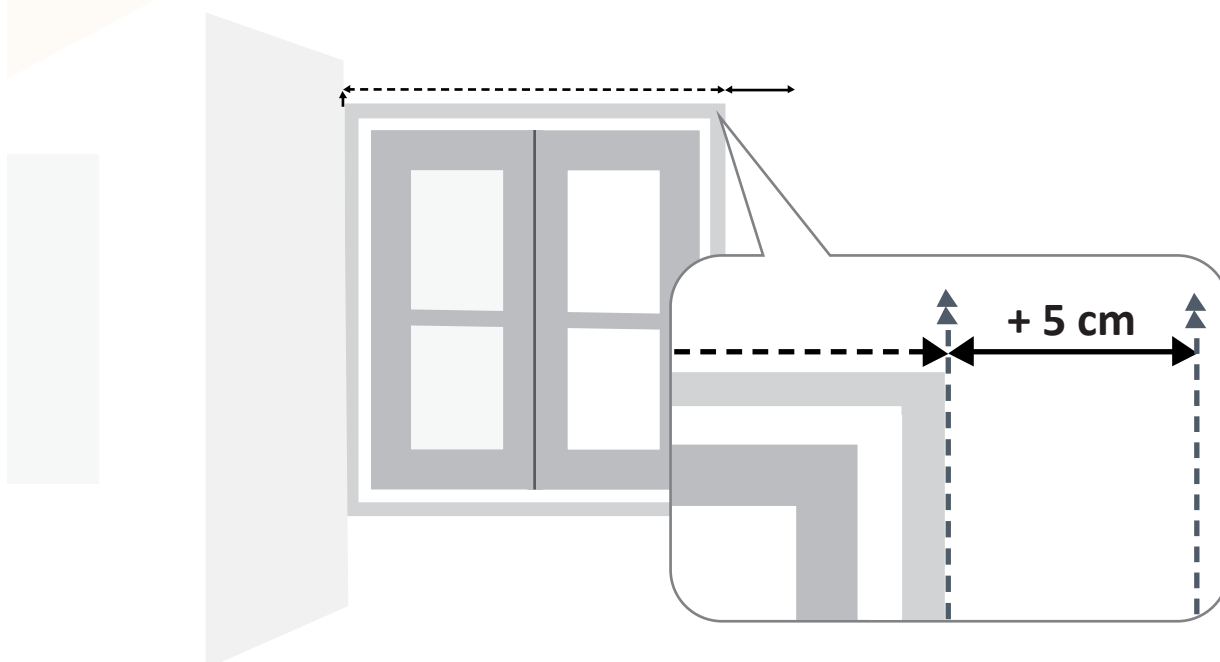


ALTURA

O mais importante é estar ciente de qualquer obstáculo (manivela, radiador, caixa de estore, etc.) que o estore possa encontrar ao baixar.

- **FIXAÇÃO AO TETO:** medir desde o teto até onde se deseja que parte inferior chegue.


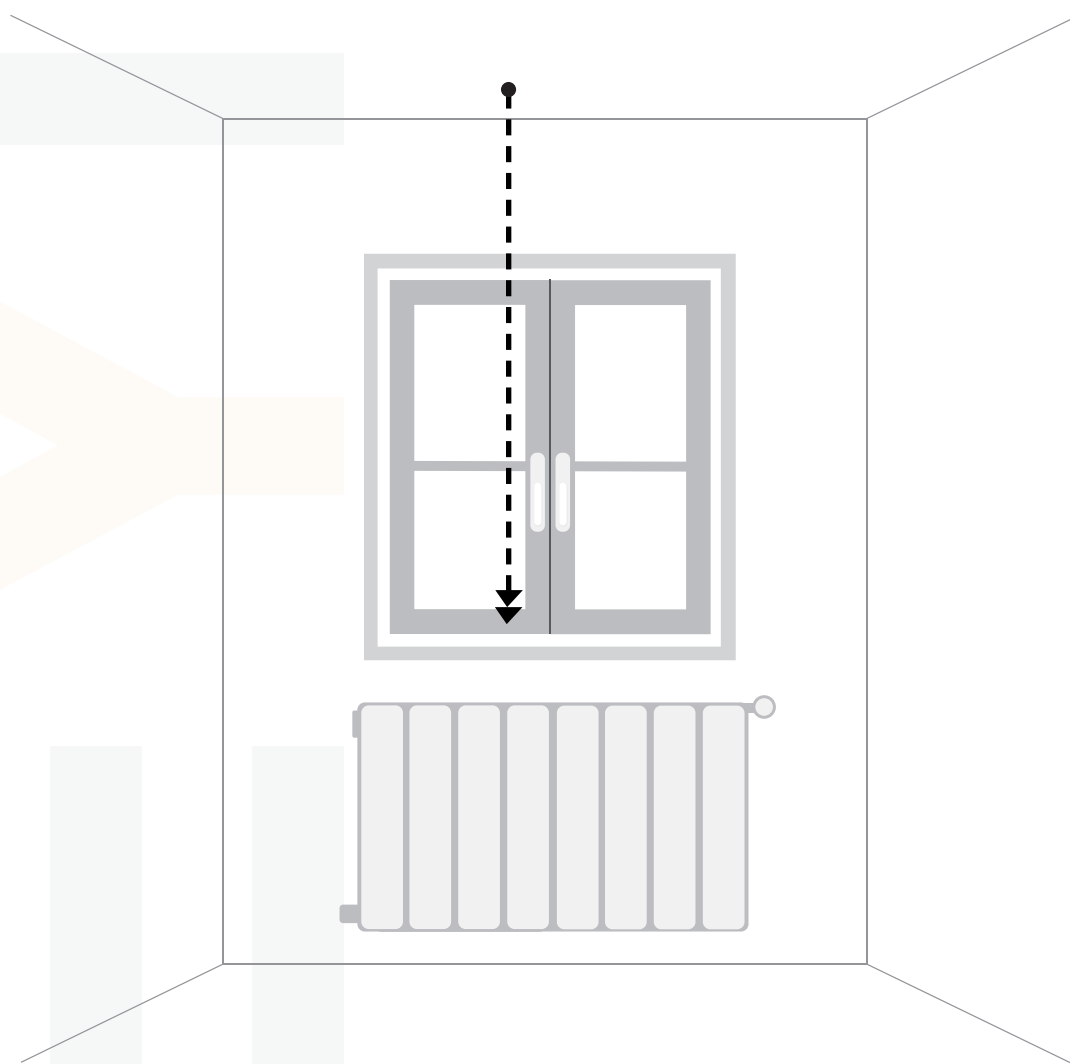


- **FIXAÇÃO À PAREDE:** Medir desde o topo da janela 15 ou 20 cm até onde se deseja que a parte inferior do estore chegue.

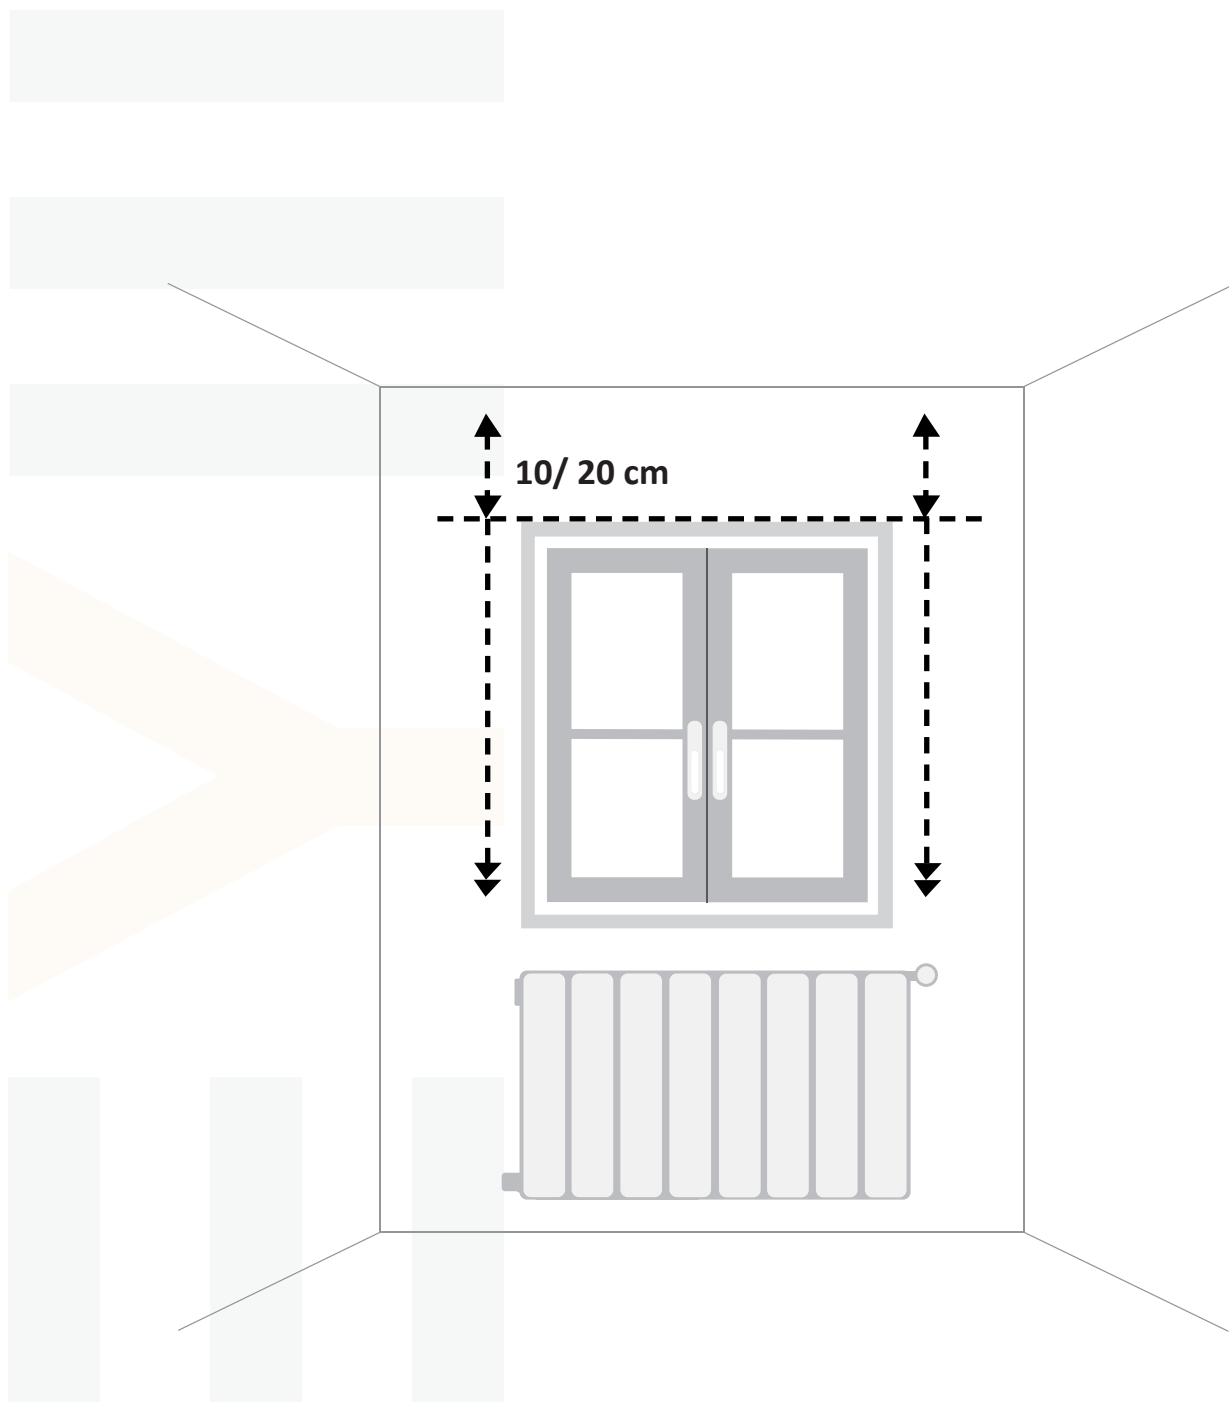

DENTRO DA MOLDURA DA JANELA

- Se quisermos colocar o estore plissado no interior da nossa moldura da janela, devemos medir tanto a largura como a altura a partir do interior da moldura.

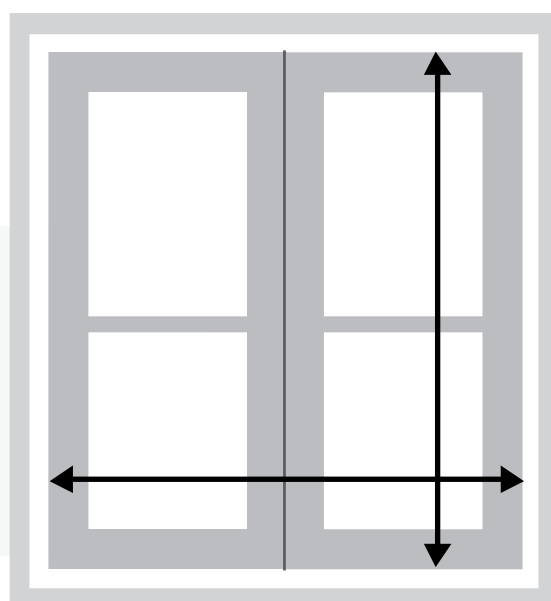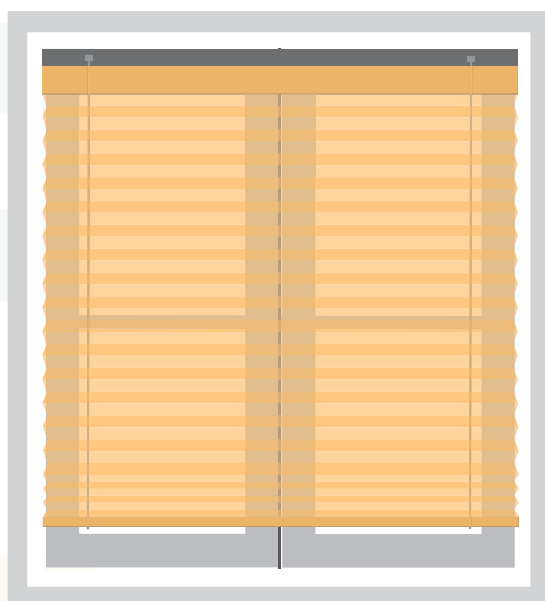


CANTO


- Para colocar os nossos estores plissados num canto, temos de os medir para que caibam no canto, como mostra a imagem. Desta forma, conseguiremos que cubram o máximo possível das nossas janelas.



ESQUINA

- Para colocar os nossos estores plissados numa esquina, temos de os medir para que caibam no canto, como mostra a imagem. Desta forma, conseguiremos que cubram o máximo possível das nossas janelas.

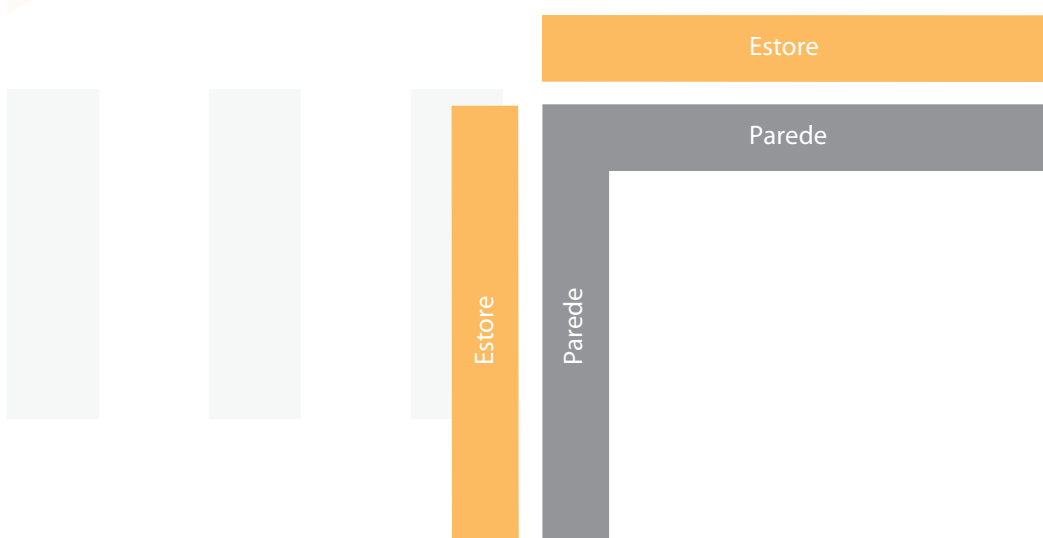

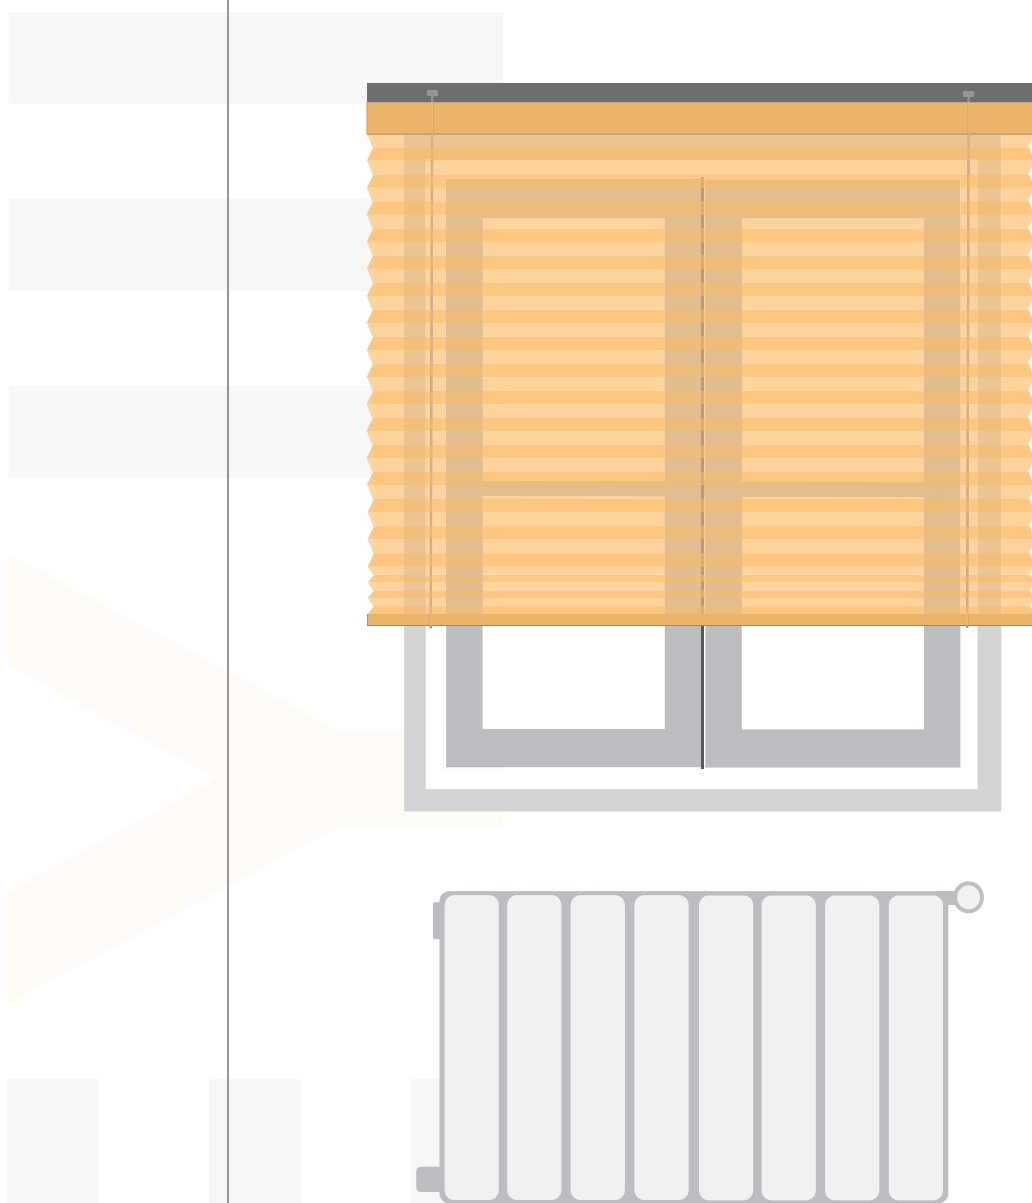

- Estas dicas são concebidas para resolver as situações mais comuns. Como cada caso pode variar, se tiver alguma dúvida pode contactar-nos por email info@estoresymas.com ou por telefone [+34 886 11 16 22](tel:+34886111622).